

DHS1000

Compteur eau Jet Unique
Single Jet Watermeter
Enkelstraals Watermeter



Cette gamme de Compteurs à Jet Unique est utilisée afin de mesurer la consommation d'eau potable ou eau légèrement chargée. Applications industrielles.

This range of Single Jet water meters is used to measure the consumption of potable or wastewater.
Suitable for all industrial applications.

Dit gamma Enkelstraals watermeters wordt gebruikt voor het meten van het verbruik van drinkbaar of licht vervuild water.
Te gebruiken voor al uw industriële toepassingen.



Multiple Pulse values



5 Digits



0,05 L

Caractéristiques:

- Principe de mesure à jet unique
- Cadran sec, transmission magnétique (Protection anti-fraude magnétique)
- Ratio jusqu'à R=80 en position horizontale.
- Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une bonne lecture dans le temps
- Matériaux de haute qualité afin de garantir des caractéristiques stables
- 12 valeurs d'impulsion différentes
- 2 impulsions identiques ou 2 différentes sur 1 compteur
- Vis de réglage externe
- Corps en laiton avec revêtement époxy

Features:

- Single Jet technology
- Dry-Dial, Magnetic drive (Resistance to exterior magnet interference)
- Measurement range up to R=80 in horizontal position.
- Vacuum sealed register to keep a clear visibility in long term service
- Mechanical parts of high quality material to ensure stable characteristics
- Up to 12 different pulsevalues
- 2 identical or 2 different pulse values on 1 meter
- External adjusting device
- Body of brass (epoxy coated)



Kenmerken:

- Enkelstraals, snelheids meetprincipe
- Droog telwerk met magnetische overbrenging (magnetische fraude bestendig)
- Ratio tot R=80 in horizontale positie
- Vacuüm verzegeld telwerk om een perfecte aflezing in de tijd te garanderen.
- Kwalitatief hoogwaardige materialen zijn gebruikt om stabiele performanties te garanderen alsook een lange levensduur
- Tot 12 verschillende pulswaarden mogelijk
- 2 identieke of 2 verschillende puls waarden mogelijk op 1 meter
- Externe regelvijf
- Lichaam in messing met epoxycoating


Technical specifications

DHS1000


Single Jet Water meter						
Size						
Nominal flow	Q3	m³/h	2,5	4,0		
Meter size	DN	mm	15	20		
Order numbers			DHS1000-	DHS1000-		
Standard version	R=80		15110-R80	20130-R80		
other ratio on request						
Performances R=80						
Minimum flowrate	Q1	l/h	31,25	50		
Transitional flowrate	Q2	l/h	50	80		
Permanent flowrate	Q3	m³/h	2,5	4		
Maximum flowrate	Q4	m³/h	3,125	5		
Starting flow		l/h	12	16		
Working conditions						
Temperature class	T 30	°C	30	30		
Pressure class	MAP16	bar	16	16		
Pressure loss class	ΔP 63	bar	<0,63	<0,63		
Reading						
Minimum reading		l	0,05	0,05		
Maximum reading		m³	99999,99995	99999,99995		



Flow curve

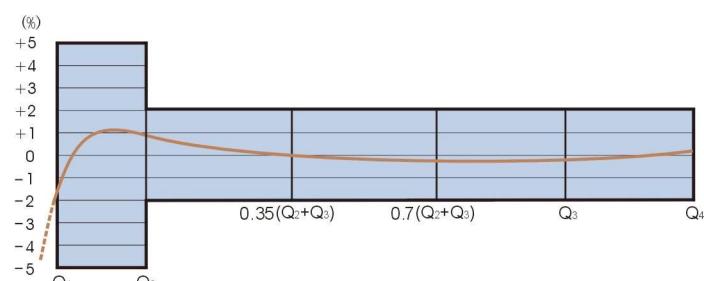

Pressure loss curve

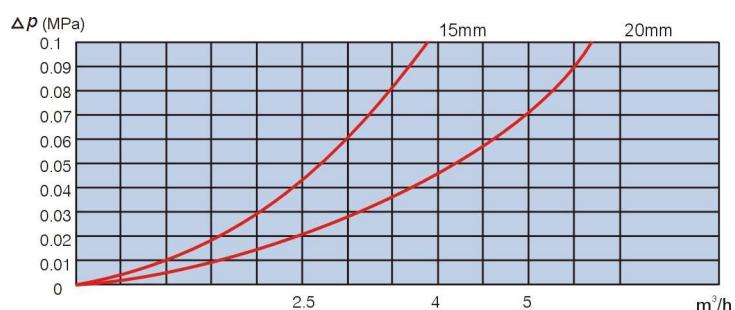

Dimensions

Thread	D	inch	G 3/4 B	G 1
Connecting thread		inch	R 1/2	R 3/4
Lenght	L	mm	110	130
Width	B	mm	76	85
Height	H	mm	100	105
Weight		kg	0,65	0,88

